

**eko  
okna**

**KATALOG DRZWI  
DESPIRO**





## Nasza firma

Eko-Okna S.A. to działający na skalę globalną polski producent stolarki otworowej z PVC, drewna, aluminium i stali. Trzon nieustannie poszerzanej oferty stanowią okna i drzwi, a uzupełniają je systemy przesuwne, osłony okienne, bramy segmentowe, ogrodzenia posesyjne, moskitiery i pergole.


Eko-Okna znane są ze swojej zdolności do przygotowywania rozwiązań dopasowanych do poszczególnych rynków i realizacji nietypowych oczekiwań klientów indywidualnych. Produkty firmy docierają na blisko 40 rynków eksportowych, w tym do UE, USA, Australii i do krajów afrykańskich.

Ważnym atutem Eko-Okien jest własna flota transportowa: ciężarówki wyposażone w wózki widłowe, pozwalające na natychmiastowy rozładunek towarów u klienta. Eksport towarów do USA odbywa się za pomocą regularnie nadawanych kontenerów.

Partnerzy Eko-Okien mogą liczyć na wszechstronne wsparcie sprzedażowe wieloletnich doradców handlowych i uzyskują dostęp do stale rozwijanych rozwiązań online – narzędzia sprzedażowego eko4u i platformy edukacyjnej benefit Eko-Okna.

# Panele **Despiro**

Wyjątkowo wytrzymałe i eleganckie propozycje. Dodają prestiżu zarówno nowym inwestycjom, jak i odnawianym budynkom. Zaawansowane technologicznie wypełnienie zapewnia podwyższone parametry użytkowe i pozwala na wykorzystanie drzwi w projektach współfinansowanych z funduszy ekologicznych.

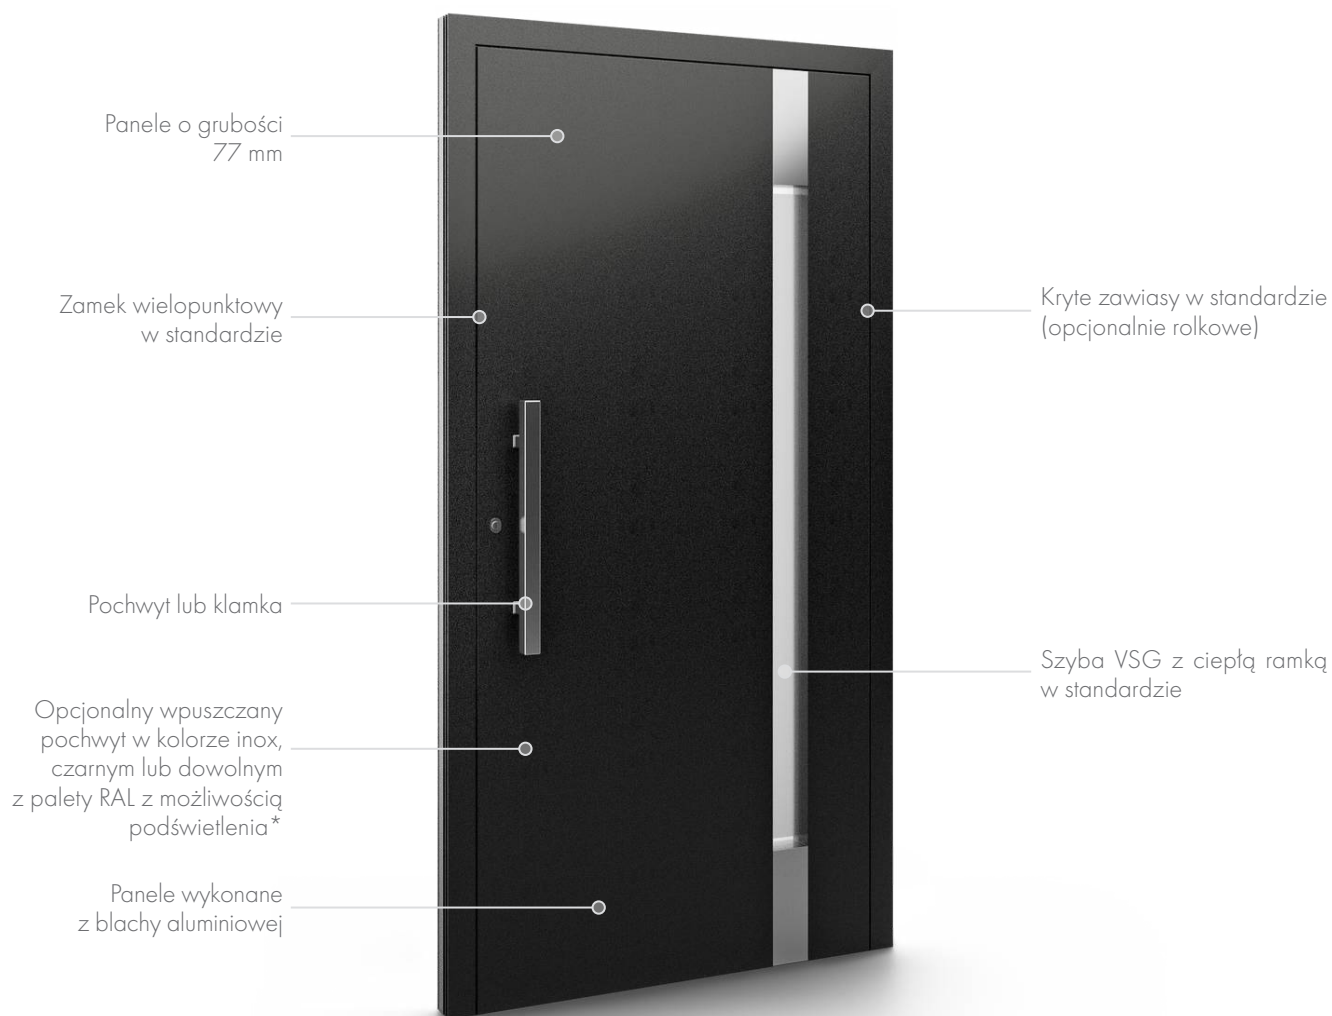

*Despiro*

\*podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim



Panel DP06 z pochwytem DP60



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)




Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor (wybrane modele)

## Panel DP01



Rysunek techniczny

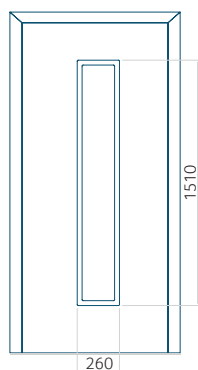

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP02



Rysunek techniczny

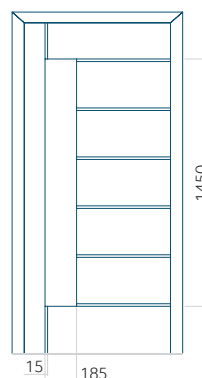

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 731 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP03



Rysunek techniczny

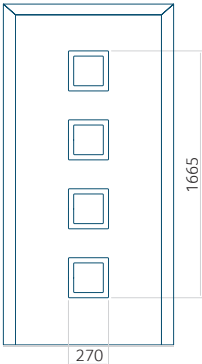


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 500 x 2000         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel DP04



Rysunek techniczny

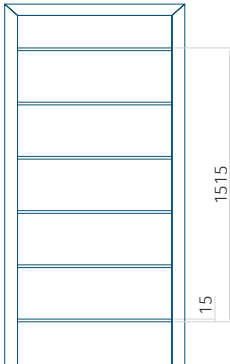


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 361 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel DP05



Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 361 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel DP06



Rysunek techniczny

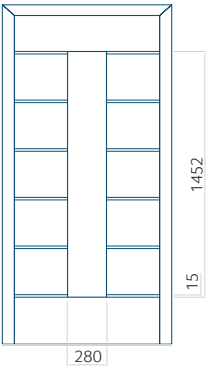


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 720 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

## Panel DP07



Rysunek techniczny

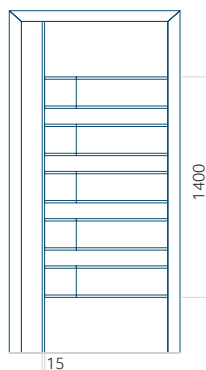

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP08



Rysunek techniczny

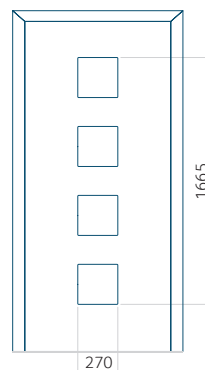

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP09



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP10



Rysunek techniczny



- Panel gładki bez wzoru, obustronnie zlicowany

Wymiar minimalny panelu

ALU: 361 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP11



Rysunek techniczny

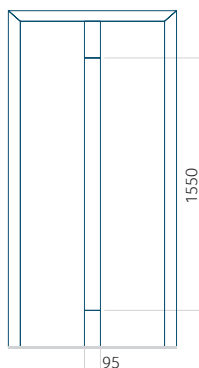

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP12



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP13



Rysunek techniczny

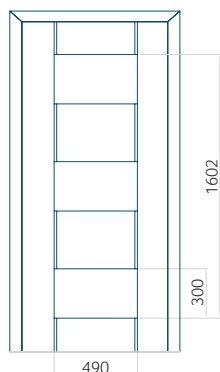

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 720 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP14



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z odmatowionymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP15



Rysunek techniczny

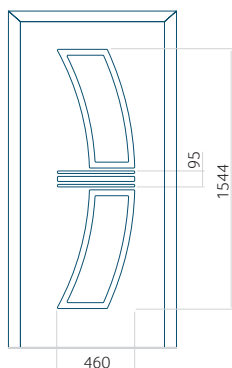

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 700 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP16



Rysunek techniczny

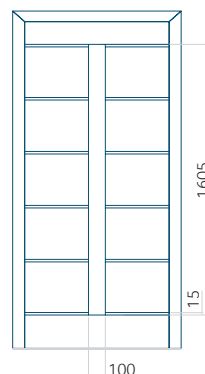

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 500 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP17



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP18



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP19**



Rysunek techniczny

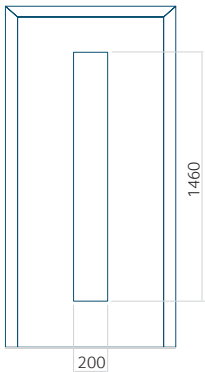


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 500 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP20**




Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, odmatowienie po obwodzie, odmatowione paski
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 750 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP21**

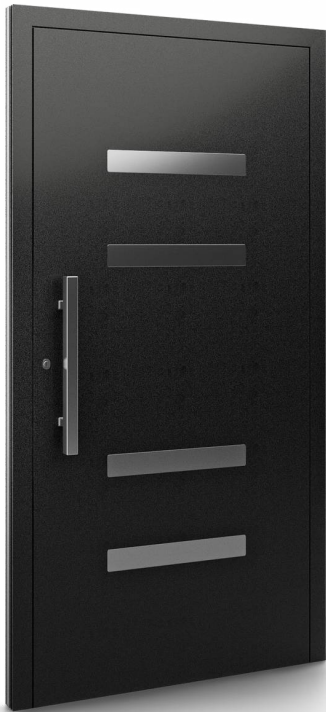


Rysunek techniczny

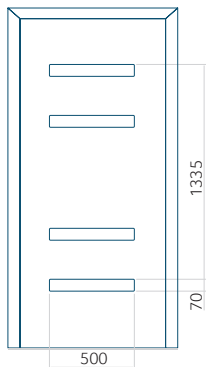


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 720 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP22**

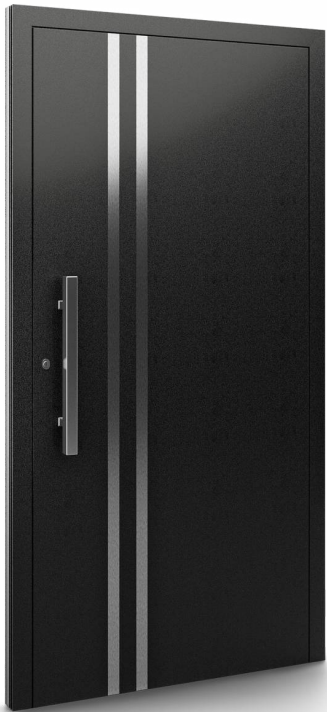

Rysunek techniczny

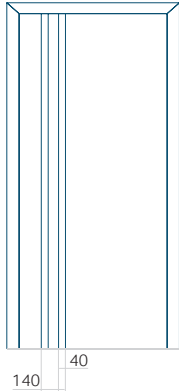


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 650 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP23**



Rysunek techniczny

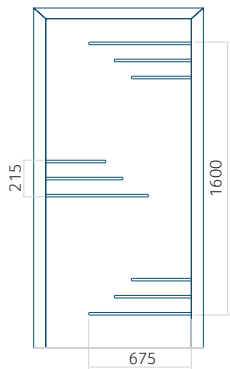


- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 801 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP24**



Rysunek techniczny

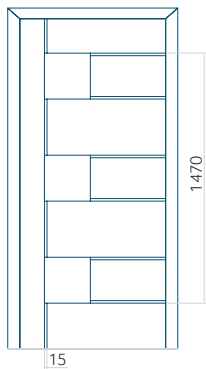


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przeźroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 700 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

## Panel DP25



Rysunek techniczny

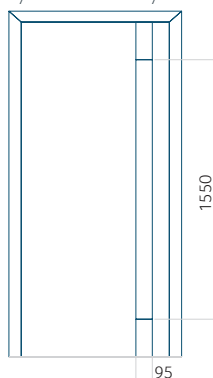

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX lub czarna

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP26



Rysunek techniczny

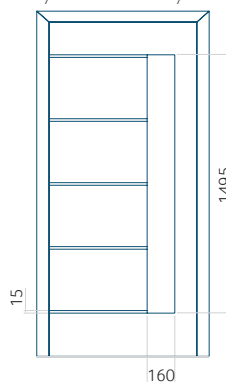

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane z przezroczystymi paskami
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP27**



Rysunek techniczny

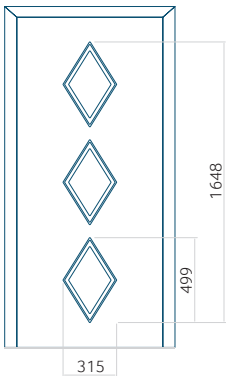


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Ramka frezowana wokół szklenia

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 600 x 2000         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP28**



Rysunek techniczny

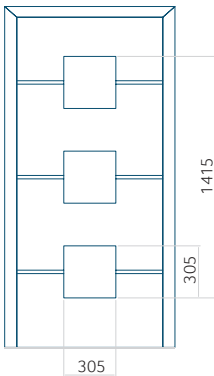


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane, z przezroczystym paskiem
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 550 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel DP29




Rysunek techniczny

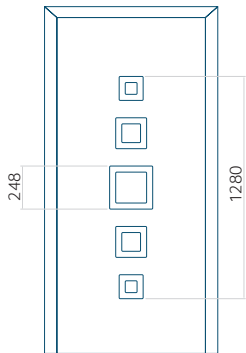


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 550 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel DP30

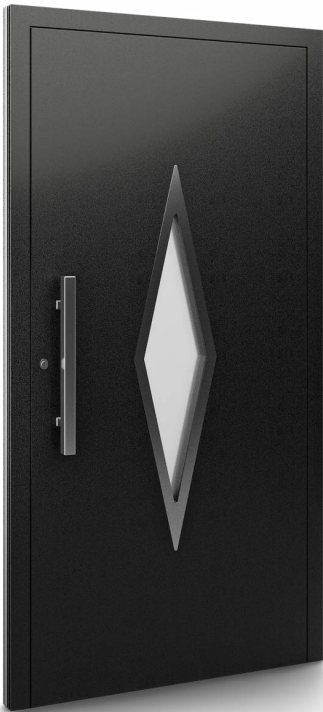

Rysunek techniczny

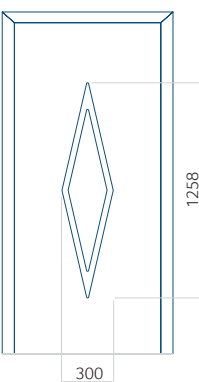


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 550 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP31**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 801 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP32**



Rysunek techniczny

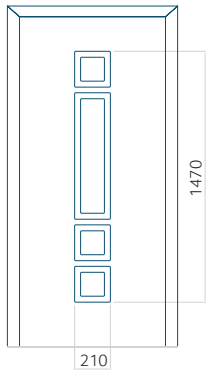


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 550 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

## Panel DP33



Rysunek techniczny

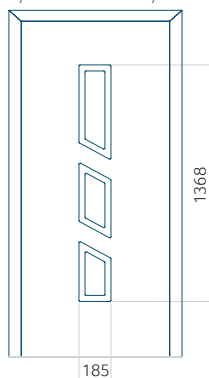

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 550 x 1900

Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP34



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną


Wymiar minimalny panelu

ALU: 750 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **DP35**

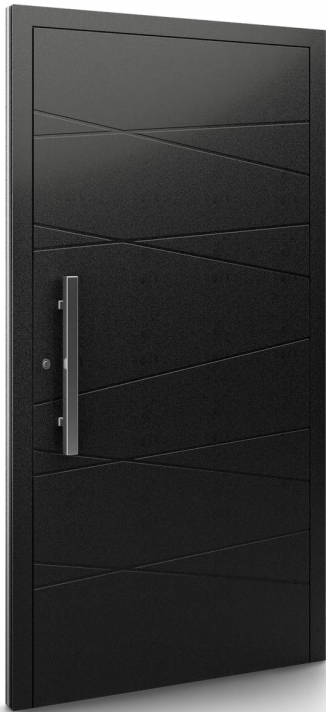


Rysunek techniczny




- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 550 x 2000         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **DP36**

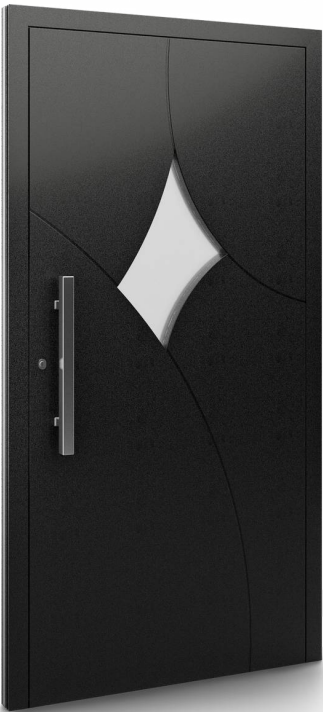

Rysunek techniczny

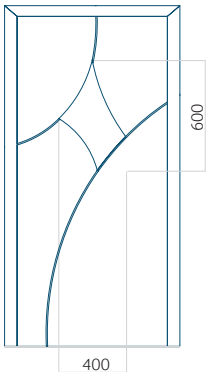


- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 600 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

## Panel DP37



Rysunek techniczny

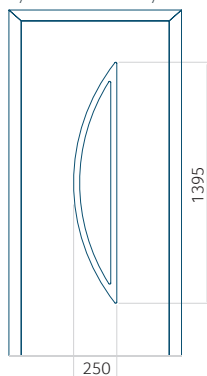

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 600 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

## Panel DP38



Rysunek techniczny

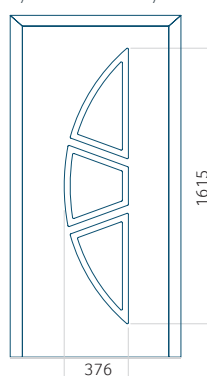

- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float piaskowane
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką czarną
- Aplikacja wpuszczana INOX

Wymiar minimalny panelu

ALU: 650 x 2000


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel DP39



Rysunek techniczny

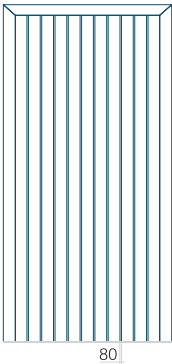

80

- Frezowanie panelu

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 700 x 2000         | ALU: 1400 x 2600         |



Panel DP05 z pochwytym DP60

## Panele **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line stanowi ułkon w stronę tradycyjnych stylizacji oraz klasycznej elegancji, która nigdy nie przestaje być modna. Drzwi dostępne są także z przesuniętą osią obrotu, czyli w otwieranej w obie strony wersji PIVOT.



*Despiro*

\* podświetlenie światłem białym o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej bądź światłem niebieskim.

\*\* dotyczy modeli ze szkleniem.



Panel RL01 z pochwytem DP60



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)


Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL

Panel **RL01**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL02**



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL03**



Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 620 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL04**



Rysunek techniczny



- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

Wymiar minimalny panelu

ALU: 850 x 1900


Wymiar maksymalny panelu

ALU: 1400 x 2600

Panel **RL05**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 750 x 1825         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **RL06**



Rysunek techniczny




- Szklenie przednie: VSG 33.1 thermofloat
- Szklenie środkowe: float satinovo
- Szklenie tylne: thermofloat z ciepłą ramką
- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 810 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **RL07**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 810 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **RL08**



Rysunek techniczny




- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 782 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

Panel **RL09**




Rysunek techniczny



- Tłoczenie panelu
- Wzór zmienia się proporcjonalnie wraz z wymiarem

| Wymiar minimalny panelu | Wymiar maksymalny panelu |
|-------------------------|--------------------------|
| ALU: 782 x 1900         | ALU: 1400 x 2600         |

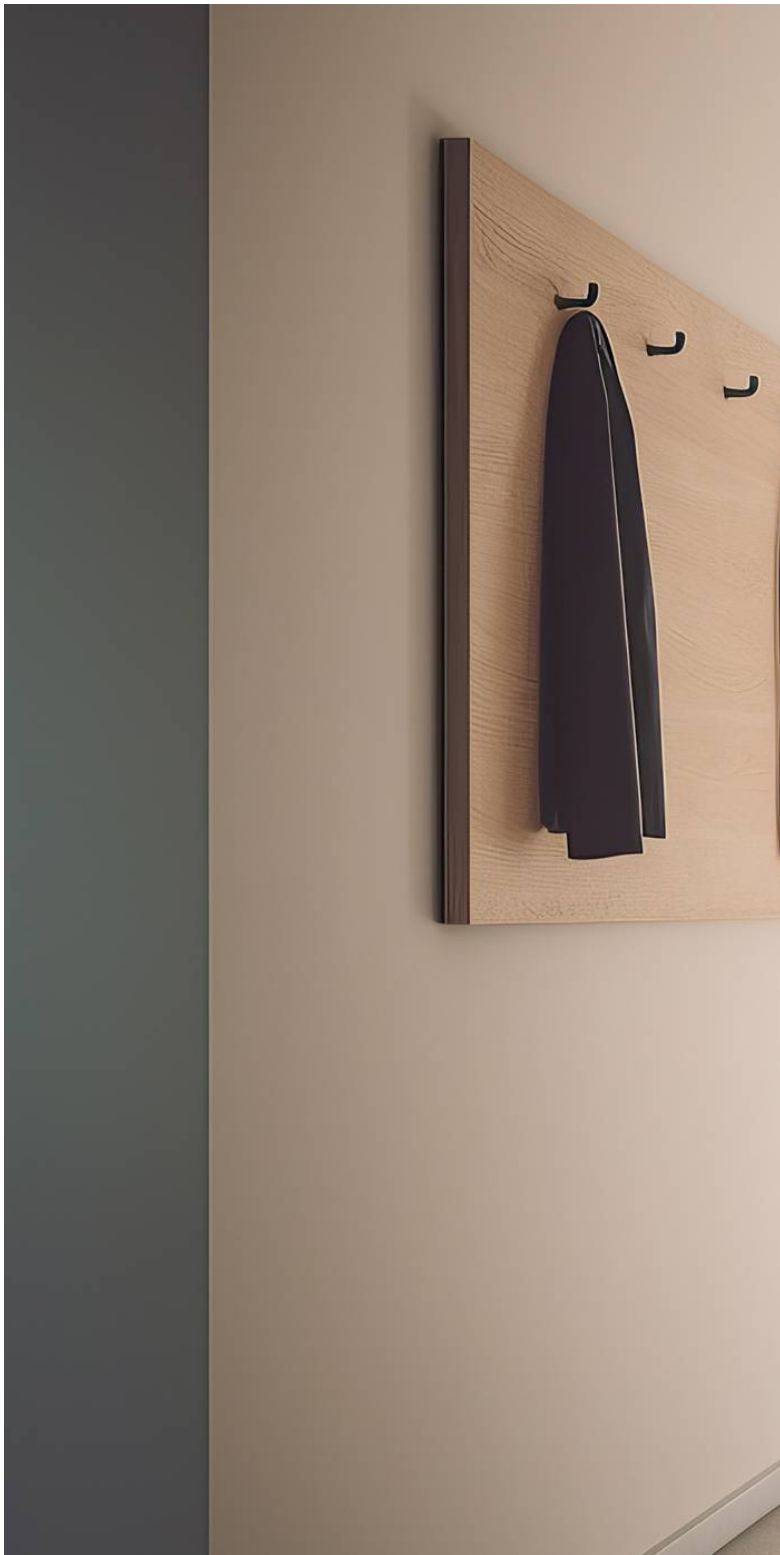


Panel **RL07** z pochwytym **DP60**



## Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Despiro**

Elegancja i minimalizm drzwi aluminiowych MasterLine 8 Despiro pozwala im wpisywać się w nowoczesne trendy architektury. Są uniwersalne i idealnie uzupełniają tradycyjne aranżacje. Drzwi charakteryzują się blachą o dużym stopniu sztywności. Dzięki niej można tworzyć blaszane konstrukcje do 1500 mm szerokości i 3000 mm wysokości. Dostępne są w stale rozszerzanej gamie paneli drzwiowych Despiro, w tym także z opcją wpuszczanego pochwytu. Element ten może zostać podświetlony na biało (o barwie zimnej, ciepłej lub neutralnej) lub niebiesko.

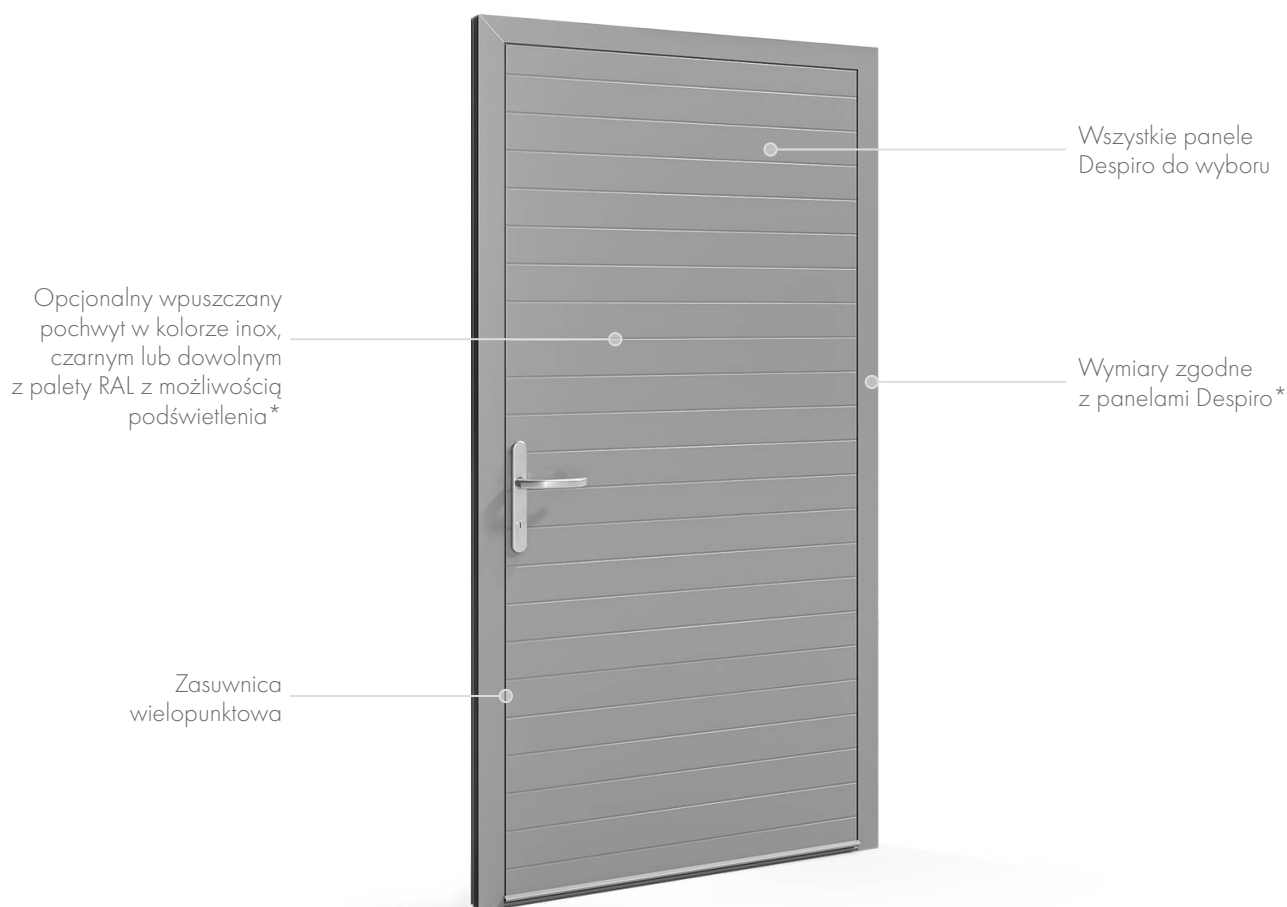

**MASTER**LINE 8

\* maksymalna wysokość drzwi to 3000 mm;

\*\* dla wybranych wzorów paneli Despiro



Panel DP25 z klamką DG59



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

## Drzwi aluminiowe **MasterLine 8 Pivot**

O wartości przestrzeni decyduje sposób jej wykorzystania. Drzwi aluminiowe z zawiasami typu pivot, dzięki przesunięciu osi obrotu, mogą otwierać się do wewnątrz i na zewnątrz. Te uniwersalne konstrukcje mogą sięgać od podłogi aż po sufit. Przeznaczone są w szczególności do nowoczesnych przestrzeni, gdzie ergonomia ma niezwykle znaczenie. Perfekcyjnie podkreślą awangardowe biura i uwypuklą smart charakter mieszkań.



### **MASTERLINE 8**

\* standardowe przesunięcie o 301 mm, maksymalne o 600 mm (w zależności od szerokości skrzydła)

\*\* DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 – o więcej możliwości zapytaj w Dziale Handlowym



Panel PL03 z pochwytym wpuszczanym KA1A



Materiały, z których  
można wykonać drzwi:

- Aluminium (ALU)



Dostępne możliwości  
kolorystyczne:

- RAL
- Decor drewnopodobny

## Dodatki do **drzwi**

Dodatki dla oferowanych drzwi to nie tylko szeroki wybór klamek i pochwytów w różnych kształtach i kolorach. Oprócz nich dostępne są zawiasy i zasuwnice o poszerzonej funkcjonalności, wrzutki na listy, wizjery oraz urządzenia kontrolujące dostęp do budynku. W katalogu zaprezentowano podstawowe akcesoria do drzwi; pełna oferta dostępna w dziale handlowym.



Panel DP15 z pochwyciem DP60

## URZĄDZENIA KONTROLI DOSTĘPU



Idecom  
(umieszczone w pochwycie K1  
250x150)



Sorex



Microprzełącznik  
(umieszczone w słupku FI30)



Idecom  
(umieszczone w słupku  
G10 40x40)

Dostępne są urządzenia z klawiaturą numeryczną, używające karty RFID oraz skanujące linie papilarne.

## WIZJER DRZWIOWY



Wizjer o średnicy 14 mm, w wykończeniu chrom satyna. Dostępny dla wypełnienia od 15 do 85 mm.

## WRZUTKI NA LISTY



Dostępne modele: MILA ProStyle, MILA, GAVA

## POCHWYT M1



## POCHWYT M2



## POCHWYT P GREENTEQ



POCHWYT  
**P45**



POCHWYT  
**P45B**



POCHWYT  
**P10**



POCHWYT  
**P8**



POCHWYT  
**P5**



POCHWYT  
**P1**



### UCHWYTY SERIA P, SERIA Q

Pochwyty rurowe można wyposażać  
w elektronikę - na indywidualne  
zapytanie i wycenę.



UCHWYT  
**PA10**



UCHWYT  
**PA45**



UCHWYT  
**QA10**



UCHWYT  
**QA45RX**



UCHWYT  
**QA90**



Dostępne w kolorach RAL:



SERIA  
DP30



SERIA  
DP40



SERIA  
DP50



SERIA  
DP60



SERIA  
DP70



SERIA  
DP80



## POCHWYT WPUSZCZANY KA1

W KOLORZE  
STOLARKI



INOX



LED\*  
BIAŁY CIEPŁY



LED\*  
BIAŁY NEUTRALNY



LED\*  
BIAŁY ZIMNY



LED\*  
NIEBIESKI



\* Możliwość zastosowania tylko w drzwiach Despiro oraz MasterLine 8 Despiro

## ZAWIASY DRZWIOWE



Zawiasy rolkowe (SFS Wala WR)



Zawiasy kryte (KFY AXXENT)

## ZASUWNICE DRZWIOWE



Dostępne zasuwnice:  
Hakowa, Automatyczna, Antypaniczna

## SILNIK DO ZASUWNICY



Dostępny silnik G-U Security Automatic

## SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY



Geze Boxer

## KLAMKA DG59



## KLAMKA 35A/1200





Publikacja nie stanowi oferty handlowej. Nie jest podstawą do składania reklamacji.  
Zaprezentowane obrazy są grafikami poglądowymi, a nie rzeczywistymi zdjęciami produktów.

30.01.2026



Eko-Okna S.A.

ul. Spacerowa 4

47-480 Kornice